壁掛けタイプ

# シンプル＆スリムな　スタンダードテレホン

■ サードポジション（受話器を本体上部に掛けた状態）や受話器はずれ防止を十分考慮した、壁掛用電話機です。

D/P　壁掛

NS-W01HK
（フッキングボタン付）

● NS-W01HP（ダイヤルなし）／ W01HK（フッキングボタン付）／ W01M3（オートダイヤル付）もございます。（受注生産）

● NS-W01シリーズは壁掛用電話機ですが、壁掛け金具で固定すれば卓上での使用も可能です。

## ■機能及び仕様

●ナカヨの電話機は全て、誘導コイル付補聴器に対応しています。磁気結合による音声伝達のため、周囲の騒音に妨げられずにクリアな音質で通話ができます。（コードレス電話機は除く。）

| | 項　目 | ホテル | | | | | | | ビジネス＆パーソナル | | | | 壁掛けタイプ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NS-210 | NS-200 | NS-240 | NS-280 | NS-170 | NS-171 | NS-172 | NS-A1 II | NS-A2 II | NS-A3 II | NS-A4 II | NS-W01HP | NS-W01SD | NS-W01HK | NS-W01M3 |
| 機能 | 着信音量切替 | 2 段階 | | | | 2 段階 | | | 4 段階 | | | | 2 段階 | | | |
| | 着信音色切替 | — | | | | — | | | 4 種類 | | | | — | — | — | — |
| | 着信感度切替（ブランチの共鳴防止） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 着信表示（ランプ） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| | メッセージランプ | ▲※1 | ▲※1 | ▲※1 | ▲※1 | ▲※1 | ▲※1 | ▲※1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 回線種別切替 | — | DP（20pps）／PB | | | DP（20pps）／PB | | | DP（20pps）／PB | | | | — | DP（20pps）／PB | | |
| | クレッシェンドトーン（音量大の時のみ） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | | — | — | — | — |
| | トーン切替 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ●※2 | ●※2 | ●※2 |
| | フッキング | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | — | — | ● | — |
| | オンフックダイヤル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — |
| | オートダイヤル | — | — | 4 個 | 8 個 | — | 4 個 | 8 個 | — | — | — | 3個（短縮10ヶ所とは別に） | — | — | — | ● |
| | 短縮ダイヤル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10ヶ所 | — | — | — | — |
| | 再ダイヤル | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ●※3 | ●※3 | — | — | — | — |
| | ダイヤル確認音 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● |
| | 保留ボタン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — |
| | 受話音量切替 | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | PBX 切替（側音切替） | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 通話中表示（ランプ） | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| | スピーカ受話 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — |
| | スピーカ受話音量切替 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 段階 | 4段階 | — | — | — | — |
| | 増設モジュラー端子 | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 仕様 | ダイヤル形式及び速度 | — | DP（20pps）／PB | | | DP（20pps）／PB | | | DP（20pps）／PB | | | | — | DP（20pps）／PB | | |
| | 寸法：幅×奥行×高さ（mm）／質量（kg） | 210×138×82／0.6 | | | | 210×132×79／0.9 | | | 150×234×81／0.7 | | | | 60×218×77／0.5 | | | |
| | 卓上・壁掛け | 卓上 | | | | 卓上 | | | 兼用（壁掛け用品はオプション） | | | | 壁掛け | | | |
| | 本体コード | 両端モジュラープラグ（約2m） | | | | 両端モジュラープラグ（約2m） | | | 両端モジュラープラグ（約2m） | | | | 両端モジュラープラグ（約2m） | | | |
| | カラー | ホワイト、ブラック | | | | ホワイト | | | グレイッシュホワイト、ベージュ | | | | ホワイト、ブラック | | | |
| | 適合認定番号 | A07-0378001 | A07-0377001 | | | P98-0011-0 | | | A08-0086001 | A08-0087001 | | | A08-0101001 | A08-0100001 | | |

※ 1 PBX 側にメッセージランプ対応機能があるときのみ機能します。メッセージランプ機能に関する接続確認機種につきましては、担当営業にお問い合わせください。　※ 2 DP 回線時のみ可、[X]ボタンを使用。
※ 3 ポーズボタン兼用。　＊ NS-210、280、A3Ⅱ、A4Ⅱ、171、172、W01HK、W01HP、W01M3 は受注生産品です。納期、受注単位等詳細につきましては、担当営業にお問い合わせください。

本製品はISO-9000シリーズ国際品質保証システムの認証を受けた工場で製造されたものです。
認証番号　JQA-0854

本製品は、ISO-14001 環境マネジメントシステムの登録工場で製造されたものです。
登録番号　EC98J1080
登録年月日　1998年10月27日

**⚠注意**　ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。

■このカタログの記載内容は2008年4月現在のものです。
■本製品は改良の為、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
■印刷の都合上、実際とは多少色の異なることがあります。
■本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規則並びに米国輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認の上、必要な手続きをお取りください。


**ナカヨ電子サービス株式会社**
営業本部 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町24-4 東武富士ビル4F　☎03（5428）0202（代）
URL;http://www.nakayo.co.jp
東京営業所 ☎ 03（5428）0201（代）　静岡営業所 ☎ 054（203）6600（代）
札幌営業所 ☎ 011（208）5111（代）　中部営業所 ☎ 052（955）3601（代）
東北営業所 ☎ 022（262）6644（代）　北陸営業所 ☎ 076（224）8832（代）
北東北出張所 ☎ 0185（70）1224（代）　関西営業所 ☎ 06（6355）5900（代）
北関東営業所 ☎ 027（330）5650（代）　中国営業所 ☎ 082（247）7100（代）
関東営業所 ☎ 048（645）8400（代）　四国営業所 ☎ 089（925）6785（代）
茨城営業所 ☎ 029（305）6555（代）　福岡営業所 ☎ 092（431）6902（代）
千葉営業所 ☎ 043（202）7851（代）　熊本営業所 ☎ 096（340）8870（代）
横浜営業所 ☎ 045（260）0788（代）

**株式会社ナカヨ通信機**
本　　社 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町24-4 東武富士ビル5F　☎03（3496）1151（大代）
http://www.nyc.co.jp


●お問い合わせ、お求めは……

C08157-0407-07Ⓓ

NAKAYO

ナカヨ シングルライン テレホン

ホテル　ビジネス　パーソナル

# Single Line Telephone

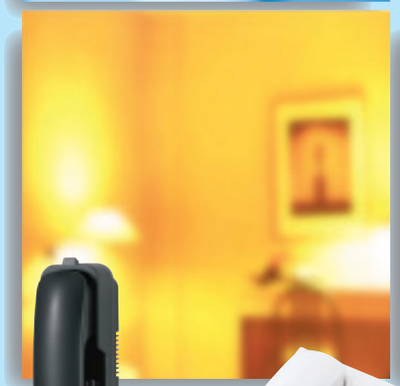

## 社名ロゴやオリジナルデザインを電話機のパネルに印刷できます（NS-170／200シリーズ）

## ホテル

高級感あふれるカラーリングとシンプルなフラットフォルムが
快適なホテルライフを演出します。

### NS-170

D/P *1

### NS-171 （受注生産）

D/P *1
（オートダイヤル４個）

### NS-172 （受注生産）

D/P *1
（オートダイヤル８個）

NEW ■ ホワイトとブラックの２色の電話機をご用意しました。お部屋のイメージにあわせてお選び下さい。

### NS-200
ホワイト

### NS-240
ホワイト

### NS-280 （受注生産）
ホワイト

### NS-210 （受注生産）
ホワイト

### NS-200
ブラック

D/P *1

### NS-240
ブラック

D/P *1
（オートダイヤル４個）

### NS-280 （受注生産）
ブラック

D/P *1
（オートダイヤル８個）

### NS-210 （受注生産）
ブラック

*1

*1 PBX側にメッセージランプ対応機能がある場合のみ機能します。メッセージランプ機能に関する接続確認機種につきましては、担当営業にお問い合わせ下さい。
*2 NS-AⅡシリーズでは壁掛はオプションです。

## オリジナルカラー対応（NS-170 シリーズ）

NEW

■ お部屋のイメージにあわせてオリジナルカラーでのご提供が可能です。*3

赤　ピンク　黄緑　水色　ネイビー

●その他各種カラーに対応します。

## オリジナルパネル印刷対応（NS-170／200シリーズ）

■ 電話機の表面パネルに、社名ロゴやオートダイヤルの案内、オリジナルのデザインを印刷できます。*3

社名ロゴ等を
印刷できます

*3 受注生産によりご提供致します。納期、受注単位など詳細につきましては、担当営業にお問い合わせ下さい。

## ビジネス & パーソナル

様々なシチュエーションで幅広くお使い頂ける
シンプル機能のニューベーシックです。

### NS-A1Ⅱ
ホワイト

### NS-A2Ⅱ
ホワイト

### NS-A3Ⅱ
（受注生産）
ホワイト

### NS-A4Ⅱ
（受注生産）
ホワイト

### NS-A1Ⅱ
ベージュ

### NS-A2Ⅱ
ベージュ

### NS-A3Ⅱ
（受注生産）
ベージュ

### NS-A4Ⅱ
（受注生産）
ベージュ

D/P 壁掛 *2

D/P 壁掛 *2

D/P 壁掛 *2

D/P 壁掛 *2
（オートダイヤル３個）（短縮 10 個）

## 用途に合わせて お選び下さい。 多彩な機能 バリエーション。

**着信ランプ**
電話がかかってくるとランプが点滅してお知らせします。

**トーン切替**
回転ダイヤル回線を使用の場合でも、プッシュ信号を送出できます。各種プッシュホンサービスを利用できます。

**メッセージランプ*1**
着信ランプをメッセージランプとして使用できます。メッセージのあることをランプでお知らせします。

**再ダイヤルボタン**
直前にかけた電話番号にワンタッチで電話をかけられます。

**フッキングボタン**
ボタンを押している時間に関わらず、一定時間回線を切ることができます。キャッチホンサービスやPBX に収容時の保留・転送などに利用できます。

**増設モジュラー端子**
通信機器接続用のモジュラージャックを電話機本体に配備しています。パソコン等の通信機器をつないで利用できます。

**保留ボタン**
通話を一時保留できます。通話相手に保留メロディを送出し、電話機のスピーカからも聞こえます。
（曲名：エリーゼのために）

**オンフックダイヤルボタン**
受話器を置いたままダイヤルできます。スピーカから相手の声が聞こえたら、受話器を上げてお話下さい。

**オートダイヤル**
オートダイヤルボタンによく使う電話番号を登録しておけば、ワンタッチで発信できます。

**短縮ダイヤルボタン**
よく使う電話番号を登録しておけば、短縮ダイヤルボタンと１桁のダイヤルで発信できます。

**壁掛け*2**
設置する場所に合わせて壁掛け設置が可能です。